


Werkhaspels voorzien van een handbediende kogelafsluiter met knelfittingen. Uitermate geschikt voor dagelijks gebruik. Er zijn verschillende bladdiameters, opbouwdieptes en slanglengtes leverbaar.

Door gebruik te maken van een losse montageset kan men de haspel in een later stadium van een bouwproces plaatsen.

- Haspels zijn voorzien van CE markering.
- Haspelblad plaatstaal en poedergecoat RAL6010
- Haspels zijn voorzien van een messing/rubber straalpijp
- Straalpijp boring 6 of 8mm.
- Haspels zijn voorzien van een vormvaste, slijtvaste anti-knik slang
- Werkdruk haspelslang 12 Bar
- Straalpijpvergrendeling mogelijk bij muurmontage
- Temperatuurgrenzen slang -30 tot +60 graden celcius
- Kogelafsluiter met knelfittingen (22 of 28mm)
- Garantie op haspelkern 10 jaar (bij normaal gebruik en onderhoud)

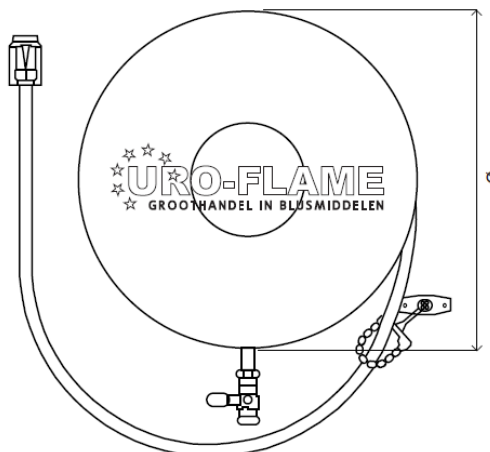

Werkhaspels

Artikelnummer	Ø slang	slanglengte	Ø bladmaat	inbouwdiepte incl. montageset
25019010625	3/4"	10mtr.	625mm	127mm
25019020625	3/4"	20mtr.	625mm	127mm
25019025625	3/4"	25mtr.	625mm	127mm
25019030625	3/4"	30mtr.	625mm	127mm
25025020625	1"	20mtr.	625mm	192mm
25025025625	1"	25mtr.	625mm	192mm
25025030625	1"	30mtr.	625mm </td <td>192mm</td>	192mm

Montagesets

Artikelnummer	Omschrijving
20001301900	Uro montageset vast- muurmontage 3/4"
25001301901	Uro montageset zwenkb. t.b.v. werkhaspel- muurmontage 3/4"

Revisieset

Artikelnummer	Omschrijving
20213192523	Revisieset Uro Haspel